




Productkenmerken

• Excellent fragment retention in the event of breakage. The protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakage. The 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction.

Productoverzicht

Productnaam	F40W T12 BL368 24 Toughcoat™
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	SPG
ETIM klasse	EC002962
E-nummer FI	4940432
Lichtkleur	BL368 Blacklight
Wattage (W)	40.00
Power consumption (W)	40
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	10000
EAN code	5410288001265
Dimtechnologie	N/A

Technische tekenings

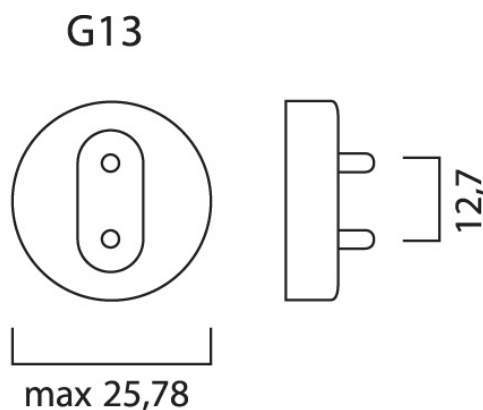

Gegevenstabel

ALGEMENE GEGEVENS

Productnaam	F40W T12 BL368 24 Toughcoat™
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	SPG
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002962
E-nummer FI	4940432

OPTISCHE GEGEVENS

Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Lichtkleur	BL368 Blacklight
Instelbare kleurkwaliteit	Nee

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Power consumption (W)	40
Wattage (W)	40.00
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A

GEGEVENS LEVENSDUUR

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	10000
--------------------------------------	-------

FYSIEKE GEGEVENS

Lengte (mm)	600.0
Nominale diameter product (mm)	38
Lengte voet tot voet (mm) - A	589.8
Lengte voet tot pen Min-Max - B	594.5-596.9
Max. lamplengte (mm) C/L	604.0
Max. lampdiameter (mm) -D	40.5
Gewicht (kg)	0.206

VERPAKKINGEN

EAN code	5410288001265
Enkele lengte verpakking (cm)	60.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.0
DUN14 (inner)	15410288001262
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	63.3
Breedte omdoos (cm)	22.2
Diepte omdoos (cm)	21.9

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Kwikgehalte lamp (mg)	9.00
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	Flykilling - Insect attraction
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor thuisgebruik