



Productkenmerken

• Tube triphosphore T8 - diameter 26mm. voor des applications aux Afmetingen non-standards. Hoog rendement, zeer goede kleurweergave (CRI>80). Verwachte levensduur : 20.000 uur. Fonctionne avec ballast ferromagnétique ou électronique. Lampvoet G13.



Productoverzicht



Productnaam	F15W/T8/840
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940227
E-nummer SE	8356574
E-number Norway	3801000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Wattage (W)	15.00
Power consumption (W)	15

F15W/T8/840

0000567

Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
EAN code	5410288005676
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Lichtstroom	950
Kleurcode	840

Technische tekenings

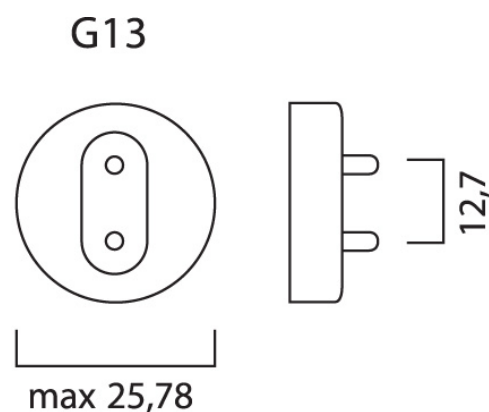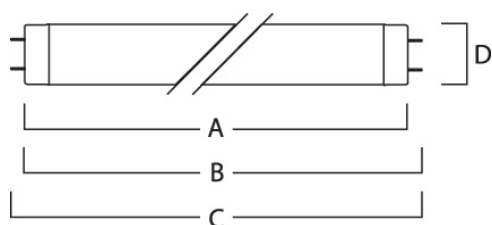

Gegevenstabel

ALGEMENE GEGEVENS

Productnaam	F15W/T8/840
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940227
E-nummer SE	8356574

F15W/T8/840

0000567

E-number Norway	3801000
-----------------	---------

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtstroom	950
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	950
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Factor nominaal behoud van lumen bij 2000 uur 50Hz	0.96
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	0.94
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	0.92
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	0.91
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	0.90
Factor nominaal behoud van lumen bij 16000 uur 50Hz	0.89
Factor nominaal behoud van lumen bij 20000 uur 50Hz	0.87

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15.00
Stroom (A)	0.310
Primaire voedingsspanning min	46

F15W/T8/840
0000567

Primaire voedingsspanning max	64
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	310
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	19
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

GEGEVENS LEVENSDUUR

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	20000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.92
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.80
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.50

FYSIEKE GEGEVENS

Lengte (mm)	450.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	437.4
Lengte voet tot pen Min-Max - B	442.1-444.5
Max. lamplengte (mm) C/L	451.6
Max. lampdiameter (mm) -D	28.0

F15W/T8/840

0000567

Gewicht (kg)	0.063
--------------	-------

VERPAKKINGEN

EAN code	5410288005676
Enkele lengte verpakking (cm)	45.2
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288005673
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

F15W/T8/840
0000567

Energielabel



0000567




15
kWh/1000h



2019/2015



0000567

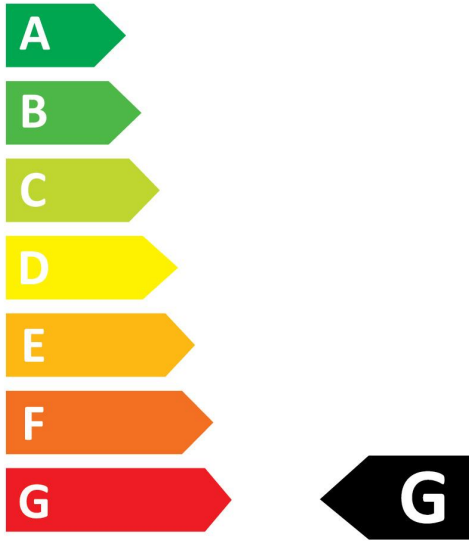

15
kWh/1000h



2019/2015