

Productkenmerken

• ToLEDo Retro ST64 Ambré 4.5W 420lm 825 E27. Reeks led filamentlampen. Afgewerkt met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 1700K, 2200K, 2400K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding. 300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo™ Retro ST64 4, 5W GL 420lm 825 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740897
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Wattage (W)	4.5
Power consumption (W)	4.5
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293103

ToLEDo™ Retro ST64 4,5W GL 420lm 825 E27 SL 0029310



Garantie

3 jaar

Lichtstroom

420

Technische tekenings

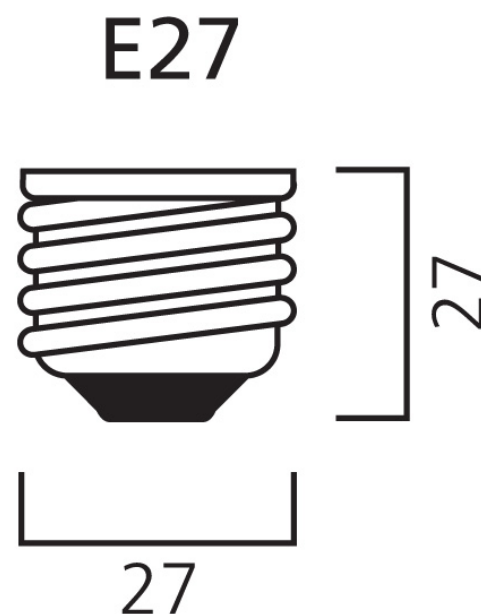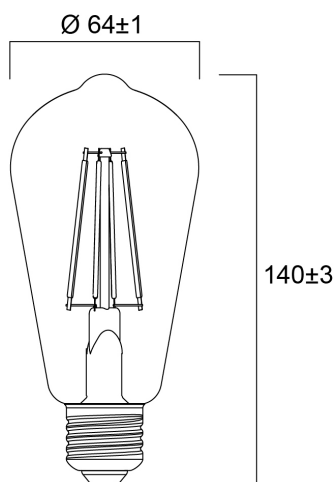

Gegevenstabel

ALGEMENE GEGEVENS

Productnaam	ToLEDo™ Retro ST64 4, 5W GL 420lm 825 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740897

ToLEDo™ Retro ST64 4,5W GL 420lm 825 E27 SL 0029310

Garantie	3 jaar
----------	--------

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtstroom	420
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	37
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

GEGEVENS LEVENSDUUR

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo™ Retro ST64 4,5W GL 420lm 825 E27 SL 0029310

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

FYSIEKE GEGEVENS

Lengte (mm)	140
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058

VERPAKKINGEN

EAN code	5410288293103
Enkele lengte verpakking (cm)	15.2
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	15410288293100
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.8
Breedte omdoos (cm)	14.7
Diepte omdoos (cm)	16.2

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

Energielabel



0029310



5
kWh/1000h



2019/2015



0029310



5
kWh/1000h



2019/2015